


Traspaleta de 2494 Kg de capacidad; Marca Global Modelo 251784

Esta traspaleta es de construcción muy sólida y representa su mayor aliado a la hora de manejar y transportar material. Tiene uñas de 0,53 m de ancho por 1,22 m de largo con diseño cónico para permitir una fácil entrada hacia las paletas y están reforzadas para cargas pesadas. Esta traspaleta tiene tres funciones controladas en la palanca del manubrio (subida, neutro, bajada) y el manubrio de carga a resorte se auto-posiciona para brindar una cómoda y fácil operación. El pistón cromado con protector anti-polvo asegura la durabilidad y servicio de su traspaleta. Las ruedas de dirección son en poliuretano. Acabado anti-virutas. **1 año de garantía limitada.**



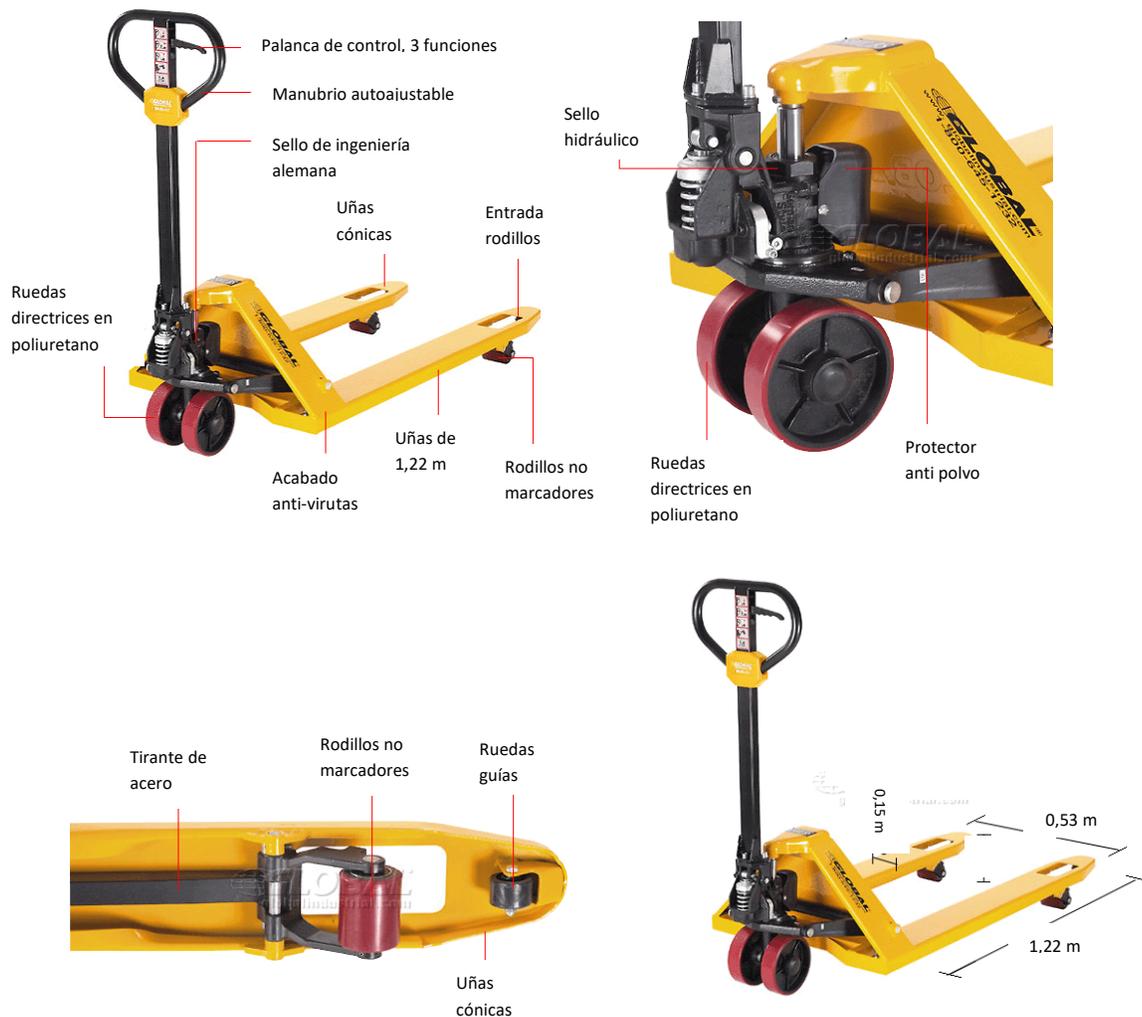

El manubrio posee un resorte cargado para permitir el retorno automático a la posición vertical. La palanca de control manual tiene tres funciones: elevación, descenso y neutro

El sello hidráulico es fabricado de acuerdo a los estándares de nuestros ingenieros alemanes. La calidad de los materiales asegura una larga duración del sistema hidráulico para largos años de servicio.



Chasis de acero reforzado y tirante de acero permiten soportar un uso pesado y proveer una excelente disponibilidad en el tiempo

| ESPECIFICACIONES | COTIZADAS |
|------------------------------------|-------------------------|
| Longitud Quillas en metros | 1,22 |
| ANCHO Quillas en metros | 0,53 |
| Capacidad en kg | 2494 |
| Construcción | Acero |
| Rodillos guía | SI |
| Ancho de la uña en metros | 0,15 |
| Ruedas de carga Dia. En cm | 7,6 Poliureta no |
| Altura mínima en cm | 7.6 |
| Altura máxima en cm | 19.7 |
| Radio de rotación de las ruedas | 190 |
| Diámetro ruedas de dirección en cm | 17,8 Poliureta no |
| Ancho entre quillas en cm | 22.9 |