


## Volteador de Pallets Southworth código WG251924

La forma rápida, segura y económica de rotar tarimas completamente cargadas.

Un Rotador de Pallet es la forma más productiva y eficiente de reemplazar pallets rotos, cambiar de pallets internos de primera calidad a pallets de envío, cambiar el inventario en busca de fresca y reemplazar los productos dañados en la parte inferior de una carga de pallets sin la necesidad de volver a apilar manualmente. El mecanismo de sujeción de presión ajustable asegura y gira fácilmente las cargas de paletas 180 ° y se puede detener en cualquier punto durante la rotación.

Simplemente agregue una paleta de reemplazo en la parte superior de la carga, coloque la paleta en el inversor, use el control remoto para sujetar la carga y gire la carga en aproximadamente 15 segundos; ¡el ciclo completo dura aproximadamente un minuto!

Un cojinete de torreta antifricción de grado industrial ofrece una rotación suave con un mantenimiento mínimo. La interfaz de control remoto es fácil de usar y el operador puede ajustar la presión de sujeción para evitar aplastar cargas delicadas. Las barandillas de seguridad protegen al operador y los huecos integrales para las horquillas permiten una fácil reubicación mediante un montacargas. Requiere una fuente de alimentación trifásica de 460 voltios. Garantía limitada de 1 año.

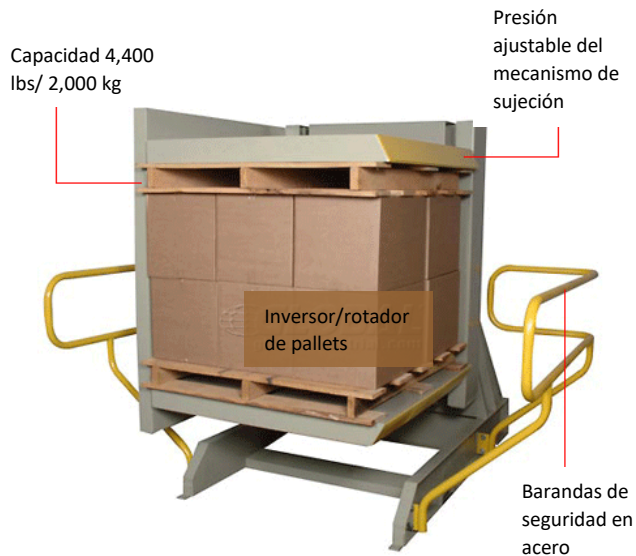

<b>LONGITUD (m)</b>	2.16
<b>ANCHO (m)</b>	2.45
<b>ALTURA (m)</b>	2.08
<b>CAPACIDAD (kg)</b>	1996
<b>MARCA</b>	SOUTHWORTH
<b>VELOCIDAD MORDAZA</b>	5 cm/segundo
<b>PESO (kg)</b>	1685

<b>MORDAZA PROFUNDIDAD (m)</b>	1.22
<b>MORDAZA ANCHO (m)</b>	1.22
<b>MORDAZA ALTURA (m)</b>	1.52
<b>VOLTAJE</b>	460 / 3 FASES
<b>MODELO</b>	SR-44-62
<b>ENTREGA</b>	ENSAMBLADA

# PALLETPAL® ROTATOR/INVERTER

Restack Pallets the Faster, Safer, and Easier Way



With the ability to handle pallet loads measuring up to 48" x 48" x 84" high, the PalletPal® Pallet Rotator/Inverter is a simple, rugged machine designed to invert entire pallet loads. The pressure adjustable clamping mechanism easily secures loads up to 4,400 pounds and rotates them 180 degrees on a massive anti-friction turret bearing.

Uses include:

- Replacing broken pallets
- Switching loads to/from in-house or shipping pallets
- Transferring from pallets to slip sheets
- Replacing damaged goods at the bottom of the load

No matter what the application, a PalletPal Rotator/Inverter is faster, safer, and easier than manual restacking of pallets.



Just four simple steps...



1. Add replacement pallet or slip sheet to top of load.



2. Place loaded pallet into rotator/inverter.



3. Use the remote control to clamp and rotate load in about 15 seconds.



4. The entire cycle takes about a minute.

MODEL NO.	CAPACITY	OVERALL DIMENSIONS			MAXIMUM OPENING	MINIMUM OPENING	CLAMP SPEED	MAXIMUM LOAD SIZE			POWER	SHIPPING WEIGHT
		WIDTH	DEPTH	HEIGHT				WIDTH	DEPTH	HEIGHT		
SR-44-60	4,400 lbs.	96"	85"	89"	60"	30"	2" per sec.	48"	48"	60"	460(3)/60	3,800 lbs.